

ダクト抵抗計算プログラム【国土交通省平成18年度版】

～ ダウンロードからインストール・起動 ～

○はじめに

本プログラムをダウンロード・インストールする前に、お使いのパソコンが以下の構成であることをご確認ください。

また本製品にはキー情報が必要です。キー情報(注文後、弊社よりフロッピーディスクにて郵送)をお持ちでない場合、本プログラムをダウンロード・インストールしても起動させることはできません。

システム構成	内 容	
OS	Microsoft Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows、Windows 2000、Windows XP の各日本語版	
プロセッサ	Pentium 233 MHz 以上	
RAM	32MB 以上の RAM(64MB 以上を推奨)	
HDD 容量	インストール時	10MB 以上の空き容量のあるハードディスク
	1 物件あたりの使用容量	おおよそ 2,700KB(室データを 100 室とする)
インターネット	インターネットに接続できる環境(ダウンロード時)	

○ダウンロード

1. ブラウザを起動してインターネットに接続します。
2. 『株式会社ティーディーシー』のホームページへアクセスします。
<http://www.tdc-web.co.jp/>
3. 最上段にある「サポート」をクリックします。
4. 『技術計算プログラムのサポート』項目にある【プログラムのダウンロード】をクリックします。
5. 『ダウンロードプログラム一覧』項目より「ダクト抵抗計算プログラム【国土交通省平成18年度版】」をクリックします。
6. ダクト抵抗計算プログラム【国土交通省平成18年度版】のファイル名称欄のよりファイル名称をクリックします。(以下、新規プログラムのインストールの説明となります。更新などによるプログラムの書き換えは同ページの「プログラムのダウンロード」項目より『バージョン情報の確認』や『更新手順』の資料を参照してください。)

7. 画面の表中の「dct18_u_all.exe」をクリック後、ファイルの保存場所を指定し『保存』をクリックするとダウンロードが開始されます。

USB キーをご使用の場合『ワイブキードライバー』が別途必要になります。欄外にある『ワイブキードライバー(*.MB)』をクリックし、別途ダウンロードを行ってください。

プログラムのインストール →(8 へ進む)

ワイブキードライバーのインストール →(16 へ進む)

○インストール

お使いのパソコンが WindowsNT 系の OS をご使用になられている場合でユーザー名に漢字が使用されている場合、インストールが正しく行われません。(administrator 権限でのインストールをお奨めします。)

8. エクスプローラを開き、ダウンロードしたファイルが格納されているフォルダを開きます。
9. 「dct18_u_all.exe」をクリックします。一時解凍先フォルダを指定(デフォルトは C:¥temp_tdc¥)し『解凍』をクリックします。
「C:」はハードディスクドライブを意味しています。
デフォルトフォルダで解凍を行うと「フォルダ' C:¥temp_tdc¥' は存在しません。新しく作成しますか?」というメッセージが表示されますので「OK」をクリックします。
10. ファイルのコピーが始まり、その後セットアップ開始画面が起動しますので「OK」をクリックします。
11. セットアップするディレクトリを指定します。デフォルトでは「C:¥Tdc_w¥Duct_si18」となっています。
「C:」はハードディスクドライブを意味しています。
よろしければ左のコンピューターマークのアイコンをクリックします。
セットアップが開始されます。
12. セットアップ完了のメッセージが表示されますので「OK」をクリックしインストールを完了させます。

○プログラムの起動


起動する際に、付属の USB キーが所定の場所に挿入されていることを確認してください。

13. 「スタート」→「プログラム」→「TDC 技術計算プログラム」→「ダクト抵抗計算プログラム【国土交通省平成18年度版】」をクリックします。(15 へ進む)
14. プログラムが起動します。(完了)

○ワイブキーのセットアップ

15. 『ワイブキーソフトウェア』のセットアップ（バージョンは 5.0 を使って説明しています。）
セットアップは以下の手順で行ってください。

- ① ワイブキードライバー（例：WkRt-x86.exe）を右クリックします。
- ② メニューの中から「開く(O)」を選択します。
以下の画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。

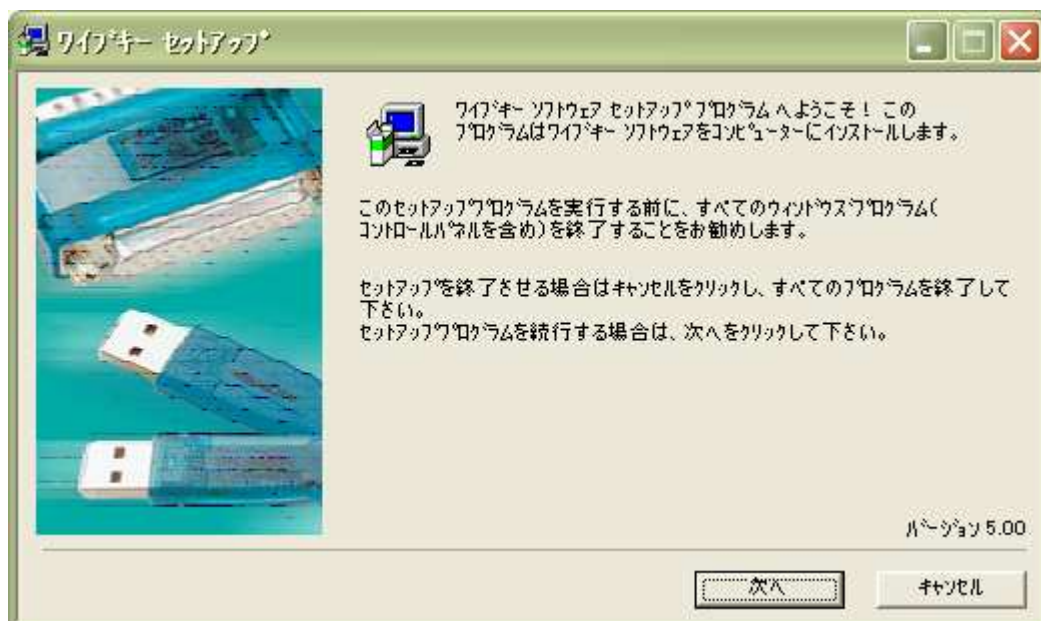


③ 次は使用する環境での言語の選択に入ります。



変更の必要はありませんので「次へ」をクリックします。

④ ワイプキーを使用するにあたって必要なコンポーネント選択画面が表示されます。

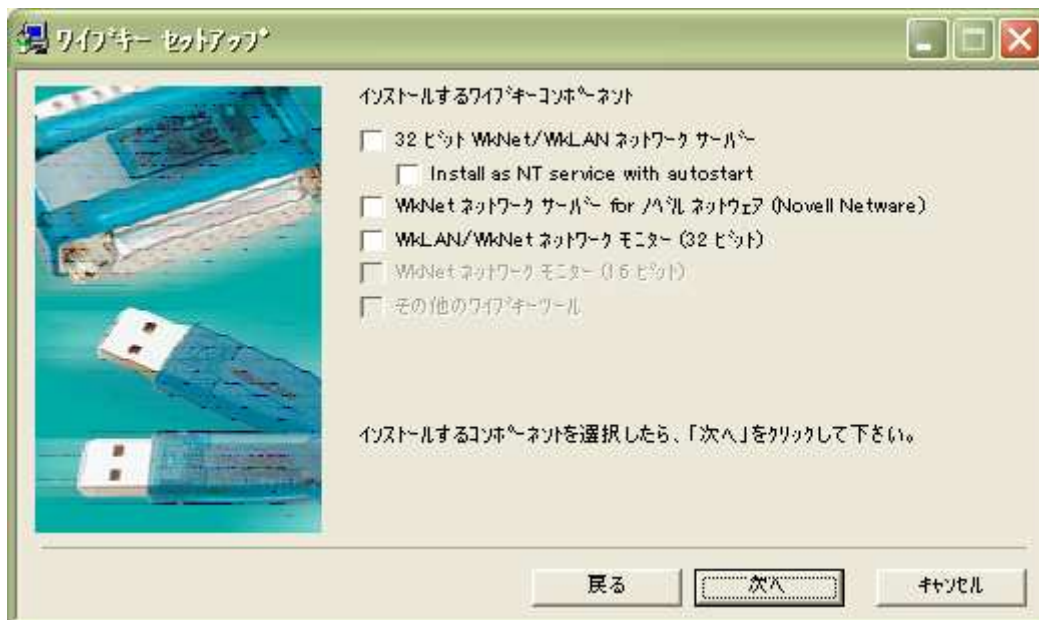


チェックを全て外し「次へ」をクリックして下さい。

⑤ 次に、インストールする内容の確認画面が表示されますので、「次へ」をクリックして先に進んでください。

必要なファイルのインストールが開始されます。

(「次へ」のボタンの文字がグレーになる状態になります。)

⑥ セットアップが完了すると、以下の画面が表示されます。

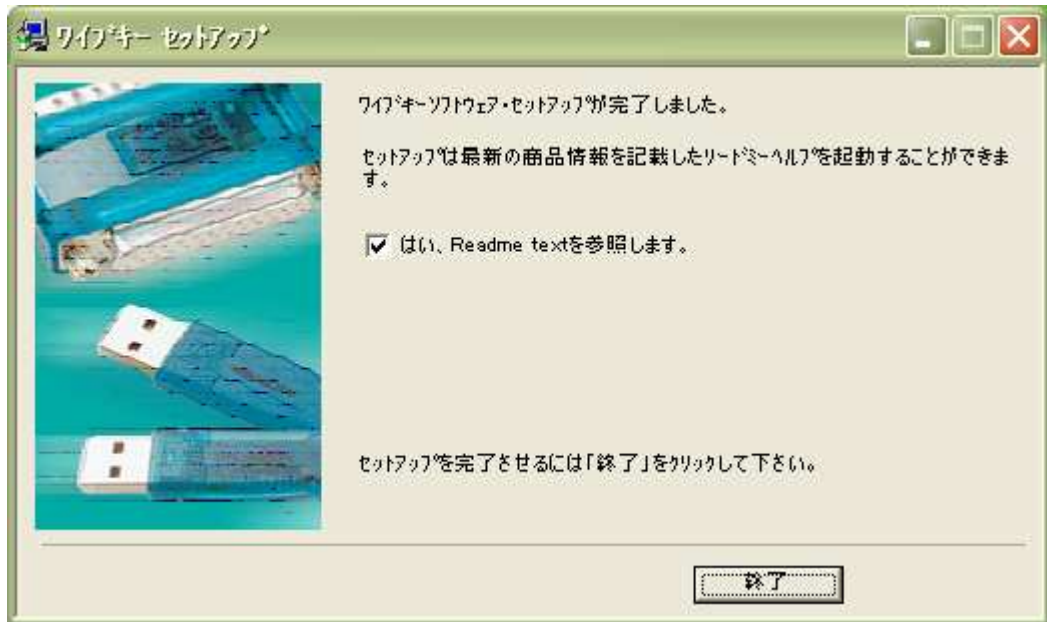

これで、ワイブキードライバーのインストールは完了です。

この後、USBキーが挿入されているなら抜いた状態にしてコンピュータを再起動してください。

再起動後は、USBポートにキーを挿しこんでからのプログラム起動が可能になります。